


Máquinas de clavos serie ENKOnail+

Las máquinas ENKOTEC son diferentes de las máquinas de clavos convencionales, ya que se basan en un exclusivo principio de conformado rotativo. Las máquinas de clavos rotativas ENKOTEC le ofrecen muchas ventajas, todas asegurando un proceso de producción rentable y un resultado final altamente competitivo. Destacándose la plataforma de software ENKOsmart, la máquina ENKOnail+ asciende al siguiente nivel de maquinaria de alto desempeño empleando una innovadora tecnología de sensores y permitiendo la sencilla toma de decisiones basadas en datos.

La serie de máquinas de producción de clavos ENKOnail+ incluye un sistema de herramienta modernizado e incorpora un sistema de control por PLC con pantalla táctil intuitiva para presentación de datos, ajustes de la máquina y solución de problemas. Los controles de la devanadora están integrados en la máquina de clavos. La velocidad de producción es extremadamente alta para todos los diámetros de clavo debido al principio rotativo que, combinado con ENKOsmart, provee las herramientas para maximizar la eficiencia de producción.

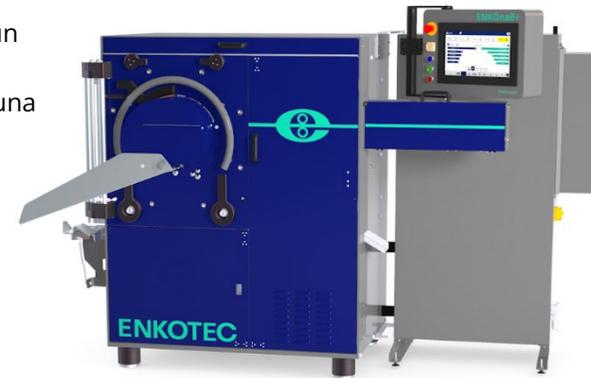

Usted obtendrá:

- Alta capacidad
- Bajos costos de producción
- Control de calidad de clavos basados en sensores
- Estabilidad en el proceso
- Alta relación de utilización
- Larga vida del herramienta
- Producción automatizada
- Producción limpia, bajo ruido
- Visualización del desempeño
- Manual digital interactivo
- Intuitive interface

Tipos de máquinas ENKOnail+ NX03

	NS03	NP03	NH03	NR03	NK03	NI03	NJ03	NQ03(-D)	NU03	NT03-D	NM03	NL03
Capacidad (clavos por min.)	2,000	2,500	2,000	2,000	1,800	1,500	1,500	1,650	1,500	1,650	1,250	900
Longitud del clavo a) c)	25-45 mm 1"-1¼"	30-55 mm f) 1¼"-2 1/8"	32-63 mm d) 1¼"-2½"	38-63 mm d) 1½"-2½"	38-88 mm e) 1½"-3½"	38-88 mm e) 1½"-3½"	35-63mm d) 1½"-2½"	38-88 mm e) 1½"-3½"	40-90 mm 1 5/8"-3½"	50-90 mm 2"-3½"	60-101,6 mm 2³/₈"-4"	75-130 mm 3"-5¹/₈"
Diámetro vástago (Alambre Ø)	1.8-2.3 mm .071"-.091"	1.8-2.3 mm .071"-.091"	1.8-2.5 mm .071"-.100"	2.2-2.9 mm .087"-.114"	2.2-2.9 mm .087"-.114"	2.4-3.84 mm g) .094"-.151"	2.8-4.0 mm .110"-.160"	2.2-3.4 mm b) .087"-.134"	2.4-3.84 mm .094"-.151"	2.4-3.2 mm .094"-.126"	2.8-4.2 mm .110"-.165"	2.8-4.2 mm .110"-.165"
Aire comprimido 6 Bar/87 psi	500 l/min / 132.1 gpm / 30 m³/h		250 l/min./92.4 gpm / 21 m³/h	200 l/min. / 52.8 gpm / 12 m³/h							350 l/min./92.4 gpm/21 m³/h	
Tamaño motor	7,5 kW											
Resistencia a la tracción (Recomendada)	Alambre Ø < 2.5 mm / .100": 800-900 N/mm² o 116,000-130,000 psi Alambre Ø > 2.5 mm / .100": 750-850 N/mm² o 109,000-123,000 psi											
Peso	2,320 kg											
Dimensiones (L X An X Al)	2,500 x 1150 x 1,700 mm											
Relación de conformado (L/d)	Max 2.5											

a) Max. longitud clavo depende de sus especificaciones

b) Diámetro mín. & máx dependen de las especificaciones del clavo

c) Sensor de clavos es aplicable a longitudes mayores a 42 mm

d) Longitud 65 mm bajo condiciones especiales

e) Longitud 90 mm bajo condiciones especiales

f) Longitud 57 mm bajo condiciones especiales

g) Diámetros de vástago de clavo hasta ø4.0 mm bajo pedido

Oficina principal & Producción · ENKOTEC A/S · Sverigesvej 26 · DK-8660 Skanderborg

Tel.: +45 8652 4444 · sales@enkotec.dk · www.enkotec.com

Ventas Centro y Sud América · Tel.: +54 911 5102 2090 · max@enkotec.dk

Ventas & Soporte Norteamérica · ENKOTEC COMPANY, INC. · 31200 Solon Road, Solon · Ohio 44139, USA

Tel.: +1 440 349-2800 · sales@enkotec.com · www.enkotec.com

Sales/CPM 25.03